

Montageanleitung BMX

 www.fahrrad365.de

Lieferumfang prüfen

Das BMX-Rad wird in einem stabilen Karton geliefert.
Stellen Sie den Karton aufrecht ab, sodass die Beschriftung gut lesbar ist.



Öffnen Sie den Karton vorsichtig. Durchtrennen Sie die Kabelbinder und entnehmen Sie **zuerst das Vorderrad**.

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und bewahren Sie dieses – am besten im Karton – für eine mögliche Retoure auf.



Überprüfen Sie anschließend den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

Teileliste

- Rahmen mit Gabel, Vorbau und Hinterrad



- Vorderrad inkl. Radmuttern und Nasenscheiben
- Sattel mit Sattelstange
- Ggf. 2 oder 4 Pegs
- Kettenschutz

Montageanleitung

1. Montage des Vorderrads

Sofern Sie keinen Montageständer verwenden, montieren Sie zuerst das Vorderrad.

Lösen Sie die Achsmuttern und setzen Sie die **Nasenscheiben** in die dafür vorgesehenen Öffnungen an der Unterseite der Gabel ein.

Setzen Sie das Vorderrad in die Gabel ein und schrauben Sie die Achsmuttern zunächst **handfest** an.

Richten Sie das Laufrad mittig aus und ziehen Sie die Achsmuttern anschließend mit einem **15-mm-Maulschlüssel** gleichmäßig fest.

Anzugsdrehmoment: 30 Nm




2. Montage des Lenkers

Lösen Sie die vier Inbusschrauben der Vorbauplatte vollständig.
Setzen Sie den Lenker mittig in den Vorbau ein und drehen Sie die vier Inbusschrauben zunächst **von Hand** ein.

Richten Sie den Lenker nach Bedarf aus und ziehen Sie die Schrauben anschließend **über Kreuz (1-4)** gleichmäßig fest.

Anzugsdrehmoment: 6-8 Nm

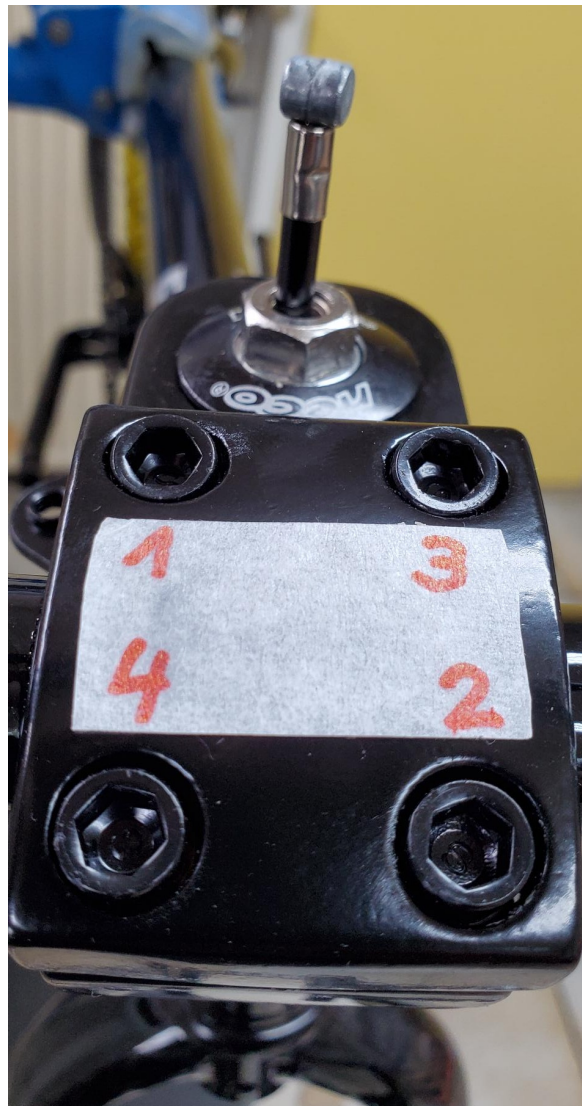

3. Montage der Bremsen

Vorderbremse


Ziehen Sie den Bremszug vorsichtig aus der Hohlmutter heraus, **ohne diese zu verstellen**.



Schieben Sie den Faltenbalg zurück und hängen Sie die Pipe aus der V-Brake aus.



Hängen Sie nun den Nippel des Bremszuges in den Bremshebel ein. Führen Sie den Innenzug durch den Schlitz der Einstellschraube.

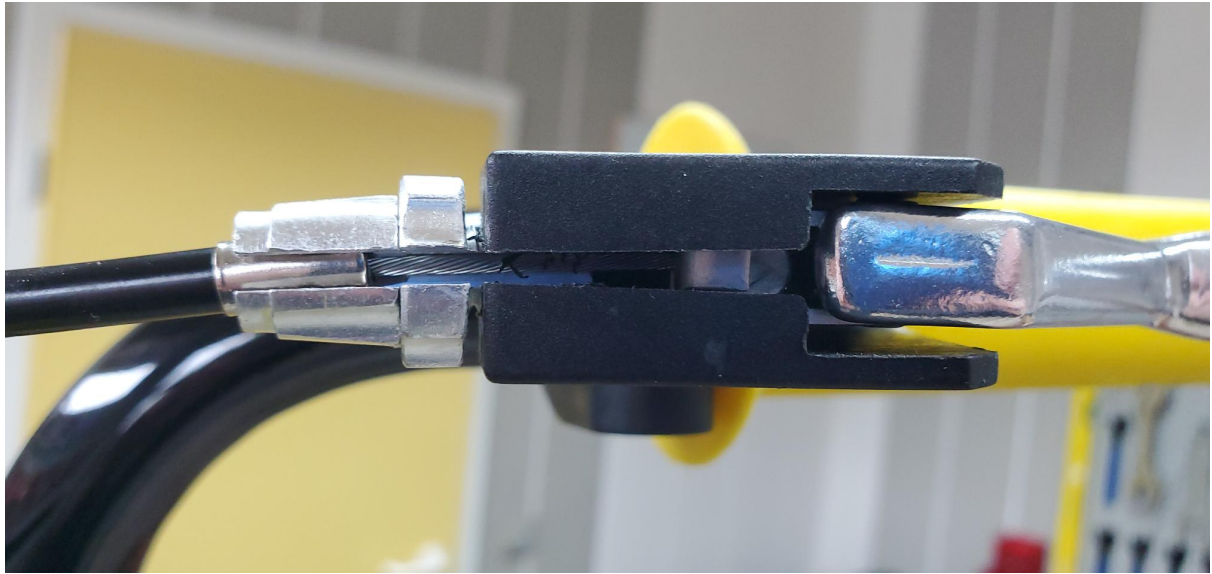

Hängen Sie anschließend die Pipe wieder ein und schieben Sie den Faltenbalg über die Verbindung.

Hinterbremse

Das Bremskabel der hinteren Bremse ist bereits mit dem Bremshebel verbunden.



Führen Sie den **längeren Teil** des geteilten Bremszuges zur **linken Seite** der

Rotorplatte und befestigen Sie diesen nach dem Einhaken in der unteren Rotorplatte durch Festdrehen der Einstellschraube.

Verfahren Sie auf der **rechten Seite** analog mit dem kürzeren Teil des Bremszuges.



Stellen Sie die Bremse anschließend mithilfe der Einstellschrauben individuell ein.

4. Montage der Sattelstange

Führen Sie die Sattelstange in das Sitzrohr ein.

Beachten Sie dabei die Markierung für den **maximalen Auszug**.

Befestigen Sie die Sattelstange mithilfe der Inbusschraube der Sattelklemme.


Anzugsdrehmoment: 8–14 Nm

5. Montage der Pedale

Die Pedale sind mit **L (links)** und **R (rechts)** gekennzeichnet.



- Das linke Pedal (L) besitzt ein **Linksgewinde** und wird **gegen den Uhrzeigersinn** in die linke Kurbel eingeschraubt.
- Das rechte Pedal (R) wird **im Uhrzeigersinn** in die rechte Kurbel eingeschraubt.

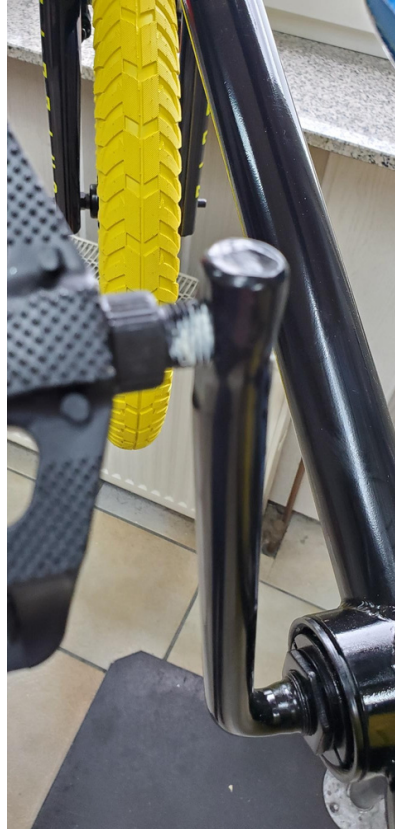

Ziehen Sie beide Pedale anschließend mit einem **15-mm-Maulschlüssel** fest.

Anzugsdrehmoment: 30 Nm

6. Montage des Kettenschutzes

Entfernen Sie die Schrauben des Kettenschutzes und spreizen Sie den Kunststoffring vorsichtig auf.

Führen Sie den Kettenschutz über Sitzrohr und Kettenstrebe.

Richten Sie den Kettenschutz aus und befestigen Sie ihn mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers.

Zubehör

Befestigen Sie den **Frontstrahler am Lenker** und den **Rückstrahler am Sattelrohr**.

Die mitgelieferten Pegs werden von Hand auf die vorderen und/oder hinteren Achsen geschraubt.

Ziehen Sie diese anschließend mit einem **24-mm-Maulschlüssel** fest.

Anzugsdrehmoment: 30 Nm

Wichtige Hinweise vor der Montage

Ihr BMX-Rad wird zu **ca. 85 % vormontiert** ausgeliefert.

Der Aufbau des Fahrrads darf **nur durch eine fachkundige Person** erfolgen.

Sollten Sie nicht über die notwendigen Kenntnisse oder das passende Werkzeug verfügen, lassen Sie die Montage bitte durch eine **Fachwerkstatt** durchführen.

Die hierbei entstehenden Kosten können von der **Flucks GmbH** nicht übernommen werden.

Lesen Sie diese Montageanleitung vor **Beginn vollständig** durch.

Abschluss & Sicherheitshinweise

Ihr BMX-Rad ist nun vollständig montiert.

Bitte beachten Sie, dass dieses Fahrrad **nicht für Trickfahrten, Stunts, Sprünge oder Geländefahrten** ausgelegt ist.

Bei Schäden durch unsachgemäßen oder extremen Einsatz **erlischt jegliche Gewährleistung**.

Gewährleistung

Die **Flucks GmbH** gewährt ab Kaufdatum **2 Jahre gesetzliche Gewährleistung** auf Rahmen und Gabel sowie auf Herstellungs- und Materialfehler (z. B. Brüche oder Risse), die durch normales Fahren entstehen.

Ausgenommen hiervon sind **Verschleißteile, Lackierungen und Aufkleber**.

Wir wünschen Ihnen allzeit eine gute und sichere Fahrt.

Ihr **Flucks-Team**